




BF 120.4 S4



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- ДЕФЕРРИЗАТОР
- СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ
- НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

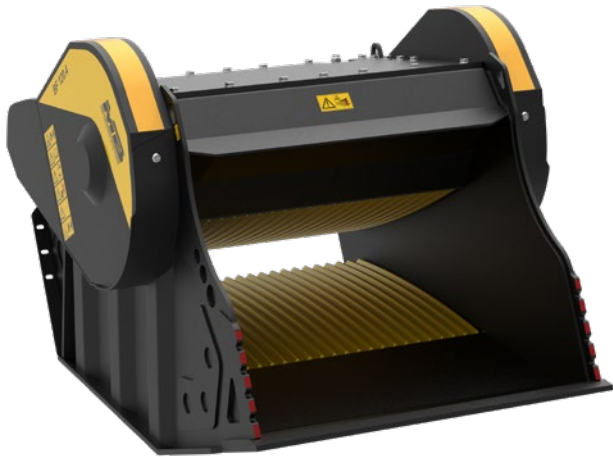

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 30 \leq 45$ Ton
ВМЕСТИМОСТЬ	1,30 m ³
РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА	L 1205 H 540 mm
РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ НА ВЫХОДЕ	$\geq 15 \leq 145$ mm
РАЗМЕРЫ	2185 x 1620 H 1390 mm
ПОТОК МАСЛА	$> 190 < 260$ l/min.
ДАВЛЕНИЕ	> 220 bar
МАССА	4,80 Ton

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПОВТОРНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ



ГОРОДСКИЕ
СТРОЙПЛОЩАДКИ



ДОРОЖНЫЕ
РАБОТЫ



СНОС
СТРОЕНИЙ



ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ



КАРЬЕРЫ
И ШАХТЫ



ЛИТЕЙНЫЕ
ЗАВОДЫ



ПРОКЛАДКА
ТРУБ