



MB-G900 S4

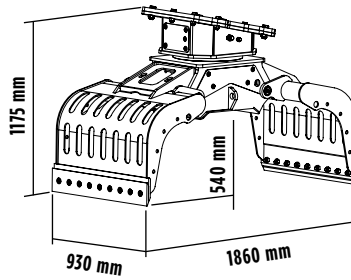

オプション製品

- ・ カプラー
- ・ グリップ型先端刃
- ・ サメ歯型先端刃
- ・ ラバーグリップ型先端刃
- ・ 箱型アームプレート
- ・ スペアパーツキット
- ・ 24ヶ月延長保証

仕様

ベースマシン	 12 ~ 18 トン
最大容量(閉じた状態)	0.43 m ³ / 430 L
旋回ライン所要流量(最小/最大)	15 ~ 30 l/min.
所要流量(開閉)	30 l/min.
旋回ライン使用圧力	160 bar ~
開閉時の使用圧力(最小/最大)	200 ~ 300 bar
質量(ブラケットを除く)	0.78 トン
旋回角度	360°



適用分野

						
都市地域での工事	港や空港での荷役	採石	リサイクル中間処理	仕分け作業	パイプ工事	緑地整備

上記記載内容は、製品の改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Rev. 2020 / 10



WWW.MBCRUSHER.COM