



# BF 70.2

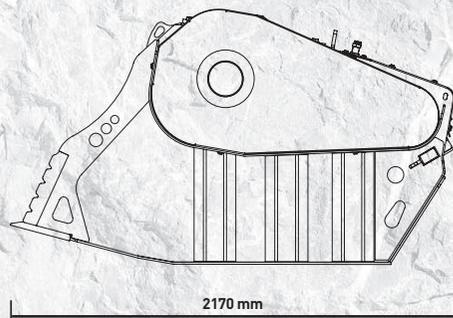

2170 mm



1240 mm

1100 mm

## “Manejable y compacta”



Cuando se trata de garantizar el máximo rendimiento, para contener el tamaño y el peso entra en juego la BF 70.2, cuchara trituradora adecuada para excavadoras desde 14 toneladas.

Trabajos pequeños y medianos de trituración son ideales para esta máquina con mil recursos: trabajos de reestructuraciones, demoliciones y reciclaje de áridos en los centros urbanos, excavaciones, tuberías y obras viales.

2,25 toneladas de peso total y una boca de entrada igual a 710 x 530 mm permiten a la BF 70.2 una capacidad de producción por hora que van desde 9 m<sup>3</sup> hasta 30 m<sup>3</sup> dependiendo de la regulación en salida (variable siempre desde 15 hasta 120 mm).

### ÁREAS DE APLICACIÓN

CANTERAS  
DEMOLICIONES  
RECICLAJE  
EXCAVACIONES  
MINAS  
OBRAS VIALES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA	CAPACIDAD DE CARGA	TAMAÑO DE LA BOCA DE ENTRADA	AJUSTE DE LA CUCHARA EN SALIDA	DIMENSIONES
≥ 14 Ton	0,66 m <sup>3</sup>	L 710 H 530 mm	≥ 15 ≤ 120 mm	2170 x 1100 H 1240 mm
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	PRESIÓN MÍNIMA	CONTRAPRESIÓN MÁXIMA	PESO	PRODUCCIÓN MÁXIMA
140 l/min.	220 bar	10 bar	2,25 Ton	30 m <sup>3</sup> /h

### ACCESORIOS

KIT RECAMBIOS ACONSEJADOS	ENGANCHE FIJO	ENGANCHE RÁPIDO HEMBRA	ELECTROIMÁN	CONTADOR DE HORAS
BF7020025	FC7020000	BF7020000	BF7020010	804MBNF01
			KIT NEBULIZADOR	24 MESES DE GARANTÍA
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA247020