



BF 70.2

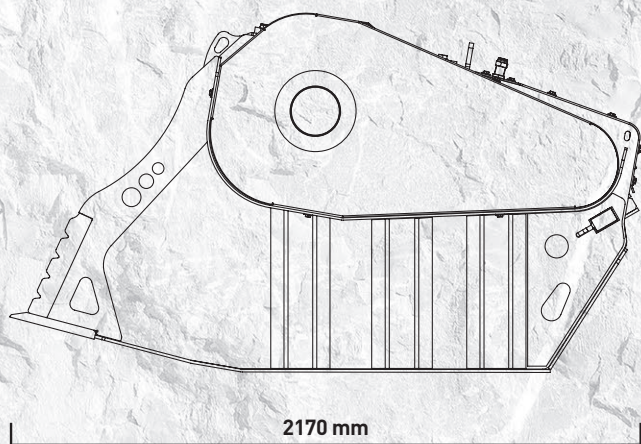

2170 mm

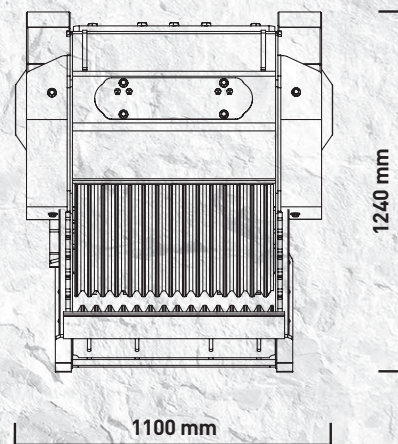

1240 mm

1100 mm

“Maniable et compact”



Lorsqu'il s'agit de garantir de hautes performances tout en contenant les dimensions et le poids, le BF 70.2 fait son entrée, un godet concasseur adapté aux pelles à partir de 14 tonnes.

De petits-moyens travaux de concassage représentent l'application idéale pour cette machine aux mille ressources: petites et moyennes entreprises, travaux de restructuration, démolitions et recyclage de matériaux inertes en centres urbains, excavations, tuyauteries et travaux routiers.

Un poids total de 2,25 tonnes et une bouche d'entrée équivalente à 710 x 530 mm permettent au godet BF 70.2 une capacité de production horaire allant de 9 m³/h à 30 m³/h en fonction du réglage à la sortie (variable de 1,5 à 120 mm).

DOMAINES D'APPLICATION

CARRIÈRES
DÉMOLITIONS
RECYCLAGE
EXCAVATIONS
MINES
TRAVAUX ROUTIERS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PELLE CONSEILLÉE	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	DIMENSIONS BOUCHE	RÉGLAGE CONCASSEUR À LA SORTIE	DIMENSIONS
≥ 14 Ton	0,66 m ³	L 710 H 530 mm	≥ 15 ≤ 120 mm	2170 x 1100 H 1240 mm
DÉBIT HUILE	PRESSION	CONTRE-PRESSION	POIDS	PRODUCTION MAXIMALE
140 l/min.	220 bar	10 bar	2,25 Ton	30 m ³ /h

ACCESSOIRES

KIT PIÈCES DÉTACHÉES CONSEILLÉ	RACCORD FIXE	RACCORD RAPIDE FEMELLE	AIMANT SÉPARATEUR	COMPTEUR
BF7020025	FC7020000	BF7020000	BF7020010	804MBNF01
			KIT BRUMISATEUR	GARANTIE 24 MOIS
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA247020