



MB-L120 S2

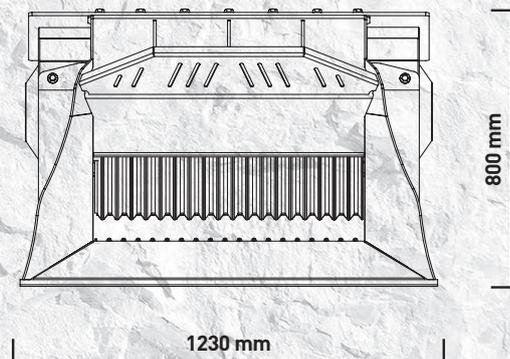

“Grand dans sa petite taille”

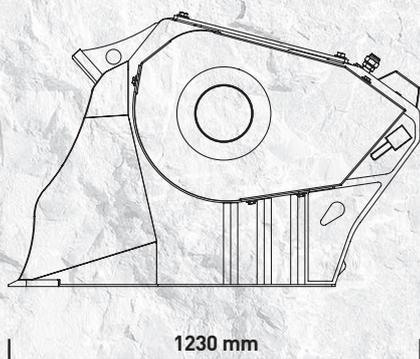

De petite taille mais aux performances élevées, il répond parfaitement aux multiples exigences qui se présentent dans les chantiers de petites dimensions et aux espaces particulièrement réduits.

Le godet concasseur MB-L120 S2 est adapté aux mini-chargeuses à partir de 2,80 tonnes et aux tractopelles et chargeuses de tonnage compris entre 5 et un maximum de 7.

Facile à transporter, il est compact, maniable et facile à utiliser et à entretenir.



DOMAINES D'APPLICATION

DÉMOLITION
RECYCLAGE
TRAVAUX ROUTIERS
EXCAVATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINE OPÉRATRICE	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	DIMENSIONS BOUCHE	RÉGLAGE CONCASSEUR À LA SORTIE	DIMENSIONS
MINI-CHARGEUSES ≥ 2,80 Ton TRACTOPELLES/ CHARGEUSES ≥ 5 ≤ 7 Ton	0,20 m ³	L 730 H 250 mm	≥ 15 ≤ 60 mm	1230 x 1230 H 800 mm
DÉBIT HUILE	PRESSION	CONTRE-PRESSION	POIDS	PRODUCTION MAXIMALE
95 l/min.	200 bar	20 bar	0,95 Ton	14 m ³ /h

ACCESSOIRES

KIT PIÈCES DÉTACHÉES CONSEILLÉ	RACCORD FIXE	RACCORD RAPIDE FEMELLE	AIMANT SÉPARATEUR	COMPTEUR
MBL140015	-	-	-	804MBNF01
			KIT BRUMISATEUR	GARANTIE 24 MOIS
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA241201