



# BF 70.2

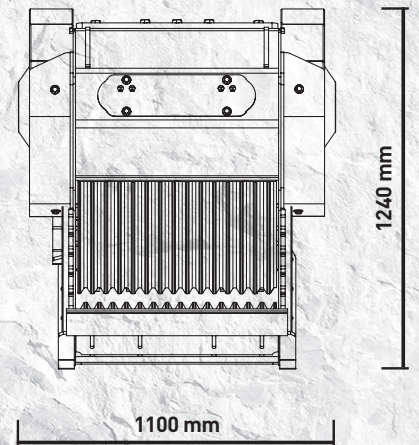

# “Manejável e compacta”

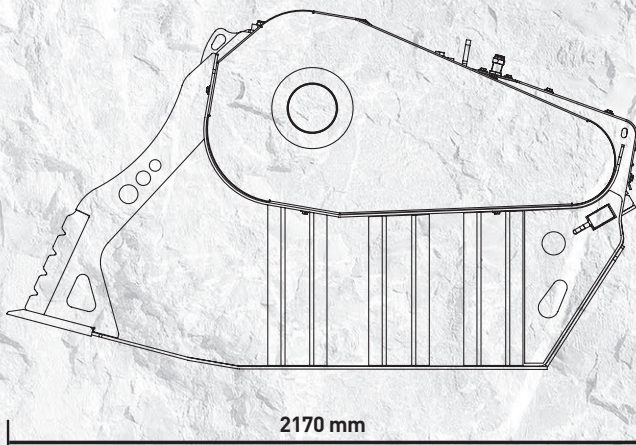

Quando trata-se de garantir desempenho de alto nível, mas de conter tamanho e peso, entra em jogo a BF 70.2, caçamba trituradora apropriada a escavadeiras a partir de 14 toneladas.

Pequenos e médios trabalhos de britagem constituem a aplicação ideal para este equipamento de milhares de recursos: pequenas e médias empresas, trabalho de reestruturação, demolição e reciclagem de inertes em centros urbanos, escavações, tubulações e obras rodoviárias.

2.25 toneladas de peso total, e uma boca de entrada igual a 710 x 530 mm que permitem a BF 70.2 uma capacidade de produção horária que vai de 9 m<sup>3</sup>/h a 30 m<sup>3</sup>/h segundo a regulação da saída (variável sempre de 15 a 120 mm).

## ÁREAS DE APLICAÇÕES

PEDREIRAS  
DEMOLIÇÕES  
RECICLAGEM  
ESCAVAÇÕES  
MINAS  
OBRAS RODOVIÁRIAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESCAVADEIRA RECOMENDADA	CAPACIDADE DE CARGA	DIMENSÃO BOCA	REGULAÇÃO SAÍDA DA TRITURADORA	DIMENSÃO
≥ 14 Ton	0,66 m <sup>3</sup>	L 710 H 530 mm	≥ 15 ≤ 120 mm	2170 x 1100 H 1240 mm
CAPACIDADE ÓLEO	PRESSÃO	CONTRA PRESSÃO	PESO	PRODUÇÃO MÁXIMA
140 l/min.	220 bar	10 bar	2,25 Ton	30 m <sup>3</sup> /h

## ACESSÓRIOS

KIT DE REPOSIÇÃO PEÇAS RECOMENDADO	ENGATE FIXO	ENGATE RÁPIDO FÊMEA	SEPARADOR DE METAIS	CONTA HORAS
BF7020025	FC7020000	BF7020000	BF7020010	804MBNF01
			KIT NEBULIZADOR	GARANTIA 24 MESES
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA247020