


ŞUBELER

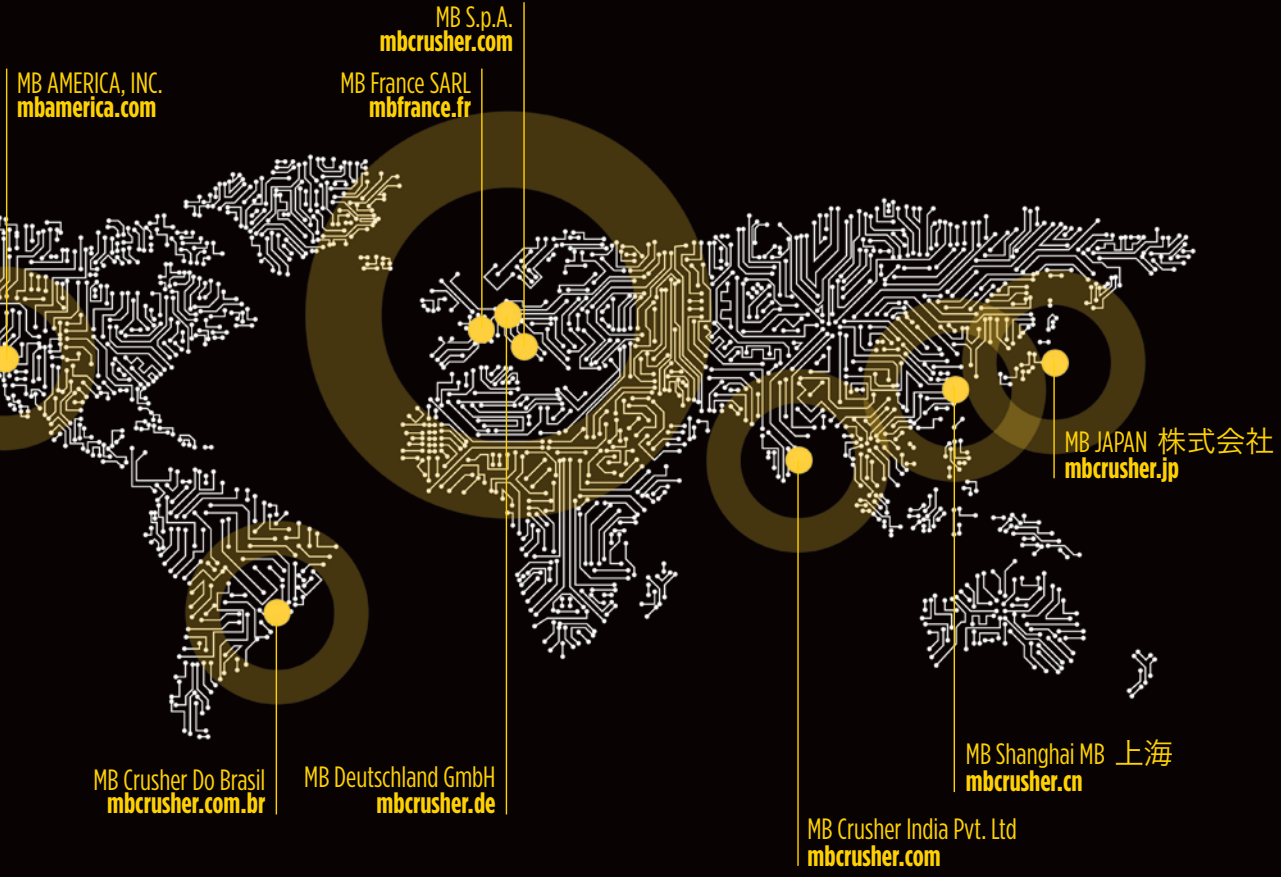

MB TÜM DÜNYAYI KAPLAYAN 7 ŞUBESİ, DEALER AĞI VE DİSTRİBÜTÖRLERİYLE 150 ÜLKEYE İHTAÇ ETMEKTEDİR

MB, ÖĞÜTME SEKTÖRÜNDE 60 YILI AŞKIN TECRÜBE

MİSYON

KARARLILIK, CANLILIK VE GRUP RUHU DEĞERLERİMİZDEN SADECE BAZILARIDIR.
DÜNYANIN HER KÖSESİNDE DİĞERLERİNDEN AYRILIRIZ ÇUNKÜ
ZENGİNLİK VE YENİLİK YARATMAK İÇİN, ATIKLARI UFALAYARAK REKABETÇİ
OLMAK İSTEYEN HERKES İÇİN ÇÖZÜM SUNUYORUZ.

MB

THE CRUSHING EVOLUTION

WORLDWIDE LEADER



KAZANÇ

MB.KIRMA ZAMAN VE MALİYET AZALTMAK İÇİN VE KAR ELDE ETMEK İÇİN



TASARRUF

MB.İLE ATIK TESİSLERİNDE İMHA MASRAFLARI CİDDİ ÖLÇÜDE AZALTIYORUZ, YENİ BİR KULLANIM İÇİN HAZIR OLAN MALZEMENİN ATIK MERKEZLERİNE TAŞINMASI VE İMHA EDİLMESİ MASRAFLARI ORTADAN KALKAR.



YENİLİK

MB.KIRMA VE ELEME KOVALARININ ARGE, ÜRETİMİ VE SATIŞI



LİDER

MB.15.000 DEN FAZLA SATAN MAKİNALARI VE %90 PAZAR PAYI, SADECE MB.



ÇOK YÖNLÜLÜK

MB.EN GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ İLE TÜM İŞ MAKİNALARINDA KULLANIMA UYUMLUDUR.



PATENT

MB.BİR DEN ÇOK ÇENE HAREKETLERİN PATENT SAHİBİ.



UYGULAMA ALANLARI



MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mcrusher.com



www.mcrusher.com

Gösterilen veriler bağlayıcı değildir, çünkü üretici yapma hakkını saklı tutmaktadır gelişmeleri de kendi günleri her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Ekskavatörün ağırlığına referanslar amaçlıdır yaklaşık ve değişikliklere tabi olabilir.

Rev. 2016 / 01

100%
MADE IN
ITALY

TURKISH

KIRICILI KOVA

	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3 S3	BF 120.4 S2	BF 135.8	BF 150.10
* arkası												
TAVSİYE EDİLEN ESCAVATÖR	-	-	-	-	-	≥ 8 Ton	≥ 14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥ 30 Ton	≥ 43 Ton	≥ 70 Ton
TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER	≥ 2,8 Ton	≥ 3 Ton	≥ 4,5 Ton	≥ 6 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER / YUKLEYİCİ	≥ 5 ≤ 7 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER / MINI ESCAVATÖR	-	-	-	-	* ≥ 4 Ton	-	-	-	-	-	-	-
AĞIRLIK	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton	0,75 Ton	1,50 Ton	2,25 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,90 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
YÜK KAPASİTESİ	0,20 m³	0,25 m³	0,35 m³	0,45 m³	0,15 m³	0,55 m³	0,66 m³	0,70 m³	0,90 m³	1,30 m³	1,60 m³	2,30 m³
BASINÇ	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	215 bar	220 bar	230 bar	220 bar	220 bar	250 bar	230 bar
GERİ DÖNÜŞ BASINCI	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
YAĞ AKIŞI	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.	90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	220 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
BOYUTLAR AÇILIS	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm	L 540 H 250 mm	L 610 H 510 mm	L 710 H 530 mm	L 840 H 510 mm	L 910 H 530 mm	L 1210 H 530 mm	L 1300 H 600 mm	L 1450 H 700 mm

ELEME KOVASI

	MB-LS140	MB-LS170	MB-S10 S2	MB-S14 S3	MB-S18 S3	MB-S23
* arkası						
TAVSİYE EDİLEN ESCAVATÖR	-	-	-	≥ 9 < 20 Ton	≥ 20 < 35 Ton	≥ 35 Ton
TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER	≥ 2,6 Ton	-	-	-	-	-
TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER / YUKLEYİCİ	-	≥ 6,5 < 11 Ton	-	-	-	-
TAVSİYE EDİLEN BEKO LODER / MINI ESCAVATÖR	-	-	* ≥ 4 < 9 Ton	-	-	-
AĞIRLIK	0,45 Ton	1,35 Ton	0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
YÜK KAPASİTESİ	0,50 m³	1,10 m³	0,40 m³	1,10 m³	2,40 m³	4,30 m³
BASINÇ/GERİ DÖNÜŞ BASINCI	150/- bar	150/- bar	130/- bar	150/- bar	200/- bar	320/5 bar
YAĞ AKIŞI	50 l/min.	60 l/min.	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.

HİDROLİK KAVRAYICILAR MB-G

	MB-G600	MB-G900	MB-G1200	MB-G1500
TAVSİYE EDİLEN ESCAVATÖR	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 25 Ton	≥ 20 ≤ 25 Ton
AĞIRLIK	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
DÖNME (KERPETEN KAPALI)	0,29 m³ / 290 L	0,43 m³ / 430 L	0,71 m³ / 710 L	1,43 m³ / 1430 L
DÖNME	360°	360°	360°	360°
DÖNME DEBİSİ	5 ÷ 15 l/min.	8 ÷ 20 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	25 ÷ 40 l/min.
DÖNME BASINCI	120 bar	140 bar	140 bar	140 bar
YAĞ BASINCI (AÇMA/KAPAMA)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
YAĞ DEBİSİ (AÇMA/KAPAMA)	25 l/min.	30 l/min.	50 l/min.	50 l/min.

ORJINAL YEDEK PARÇA VE GARANTİ

Mb, sadece kendi makinaları için tasarlanmıştır. 100% orjinal performans ve fonksiyonel verimliliği için sa layan geni yedek parçası sunmaktadır.

Sadece MB'nin verebileceği bir garanti, ürün gamındaki tüm makinalar ve tüm yedek parça ürünleri yasalarda belirlenen tüm kullanıcı haklarını sunmaktadır, ayrıca MB garanti süresinin uzatılması olarak sa layarak, kendi üretim kalitesi ve ürün ömründen emindir.



MB ORIGINAL PARTS




MB GOLD 24

TAMBURLU KESİCİ

	MB-R700	MB-R800	MB-R900
TAVSİYE EDİLEN ESCAVATÖR	≥ 6 < 13 Ton	≥ 10 < 22 Ton	≥ 19 < 35 Ton
PICK FORCE	19600 N	33900 N	40000 N
HIZ (MINIMUM/MAKSİMUM)	80/110	55/80	55/80
ÇIKIŞ TORKU	5000 Nm	10000 Nm	13200 Nm
BASINÇ/GERİ DÖNÜŞ BASINCI	350/4 bar	350/4 bar	350/4 bar
AĞIRLIK	0,6 Ton	1 Ton	1,4 Ton
YAĞ AKIŞI	110-180 l/min.	200-300 l/min.	250-350 l/min.
TAMBUR KAPASİTESİ	510 mm	590 mm	660 mm

MB ETKİSİ

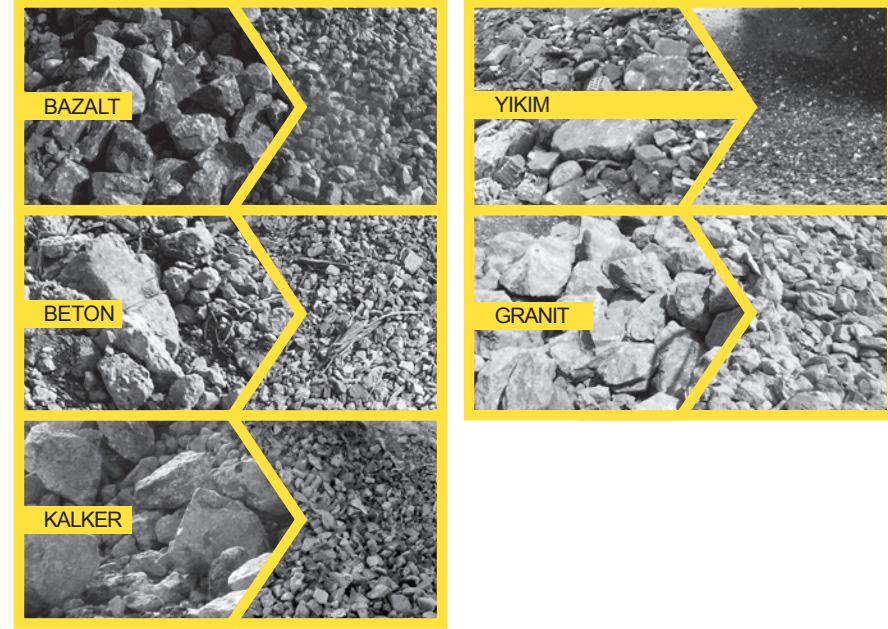

AKSESUARLAR



MB-A HIZLI BAĞLANTI

AĞIR METAL GİDERİCİ

NEBÜLİZATÖR KİTİ
(TOZ İNDİRGEME KİTİ)

KIRICI KOVA KAPASİTELERİ

mm	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3 S3	BF 120.4 S2	BF 135.8	BF 150.10
200												120
150												95
140												87,6
135												84,1
130												82,5
120												76,6
110												73,1
100												61,1
90												56,6
80												52,2
70												47,6
60	14	15	20	22	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	
50	13	15	17,6	19,3	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	
40	11	13	15,1	16,7	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	
30	9	11	12,7	14	6,3	9	12	13	15,5	19,2		
20	7	9	10,2	11,3	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4		
15	6	8	9	10	4	7	9	10	12	15		

NOTLAR: Gösterge değerleri, malzemelerin ortalama özgül ağırlığı baz alınarak hesaplanmıştır.

