


MB-G350



OPTIONS

- ATTACHE
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- KIT ÉLECTRIQUE FONCTIONNEMENT DEUX TUYAUX
- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- GARANTIE 24 MOIS

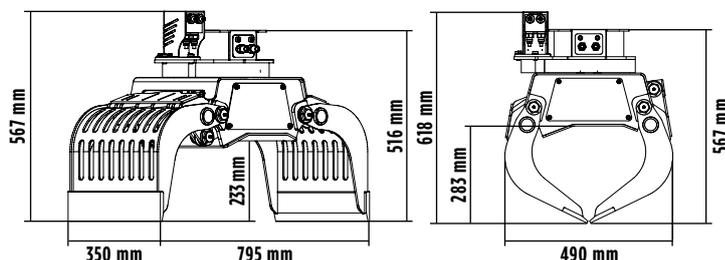

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENGIN DE CHANTIER	 $\geq 1,3 \leq 2,6$ Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (GRIFFES FERMÉES)	0,03 m ³ / 30 L
DEBIT DE ROTATION	5 l/min.
DEBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)	15 l/min.
PRESSION DE ROTATION	150 bar
PRESSION (OUVERTURE/FERMETURE)	200 bar
POIDS	85 kg
ROTATION	360°

DOMAINES D'APPLICATION



CHANTIERS
URBAINS



CENTRES DE
RECYCLAGE



DÉPLACEMENT
ET SÉPARATION
MATÉRIAU



CANALISATIONS



RÉHABILITATION DE
L'ENVIRONNEMENT