



MB-G350

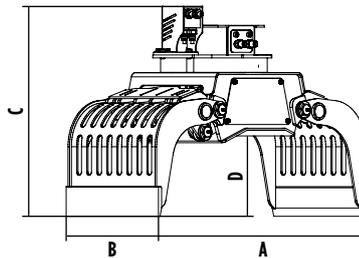

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

- KIT COBERTURA DE CONTENÇÃO DAS PINÇAS
- KIT PLACAS LATERAIS DENTADAS
- KIT ELÉTRICO FUNCIONALIDADE A DUAS VIAS
- GARANTIA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESCAVADORA RECOMENDADA	 $\geq 1,3 \leq 2,6$ ton
PESO	85 kg / 0,085 ton
CAPACIDADE (GARRAS FECHADAS)	0,03 m ³ / 30 L
ROTAÇÃO	360° Graus
PRESSÃO DO ÓLEO (ROTAÇÃO)	> 150 bar
FLUXO DE ÓLEO (ROTAÇÃO)	5 l/min.
PRESSÃO DO ÓLEO (ABERTURA/FECHAMENTO)	0 - 200 bar
FLUXO DE ÓLEO (ABERTURA/FECHAMENTO)	15 l/min.
DIMENSÃO A	795 mm
DIMENSÃO B	350 mm
DIMENSÃO C	570 mm
DIMENSÃO D	233 mm
DIMENSÃO E	490 mm
DIMENSÃO F	915 mm
DIMENSÃO G	283 mm

ÁREAS DE APLICAÇÕES



DEMOLIÇÕES



OBRAS
RODOVIÁRIAS



TÚNEIS
E AMBIENTES
FECHADOS



CANALIZAÇÕES



AMBIENTES
INDUSTRIAIS



MANUTENÇÃO
DE ÁREAS
VERDES E
AGRICOLAS



MANUTENÇÕES
DE ÁREAS
FLORESTAIS