
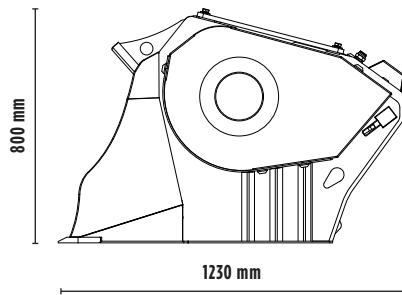



FRANTOIO

# MB-L140 S2



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	Escavatore consigliato	ton	7,5 - 13
	Terna/Pala* consigliata	ton	5 - 10
	Minipala consigliata*	ton	4,5 - 6
	Peso	ton	0,98
	Capacità di carico	m <sup>3</sup>	0,20
	Pressione	bar	200 - 250
	Contropressione	bar	< 10
	Portata d'olio*	l/min	98 - 150
	Larghezza bocca	mm	800
	Altezza bocca	mm	250

\* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

## ACCESSORI OPZIONALI

Nebulizzatore	Contaore
Garanzia 24 mesi	

## AREE DI APPLICAZIONE



DEMOLIZIONI



LAVORI STRADALI



RICICLAGGIO INERTI



CANTIERI URBANI



Le immagini e i dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

MBCRUSHER.COM



Rev.2023/09