

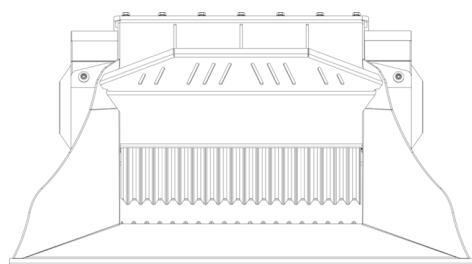


TÖRŐKANÁL


MB-L140 S2



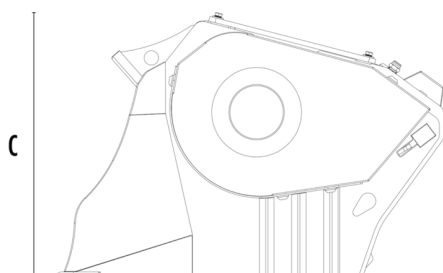


A

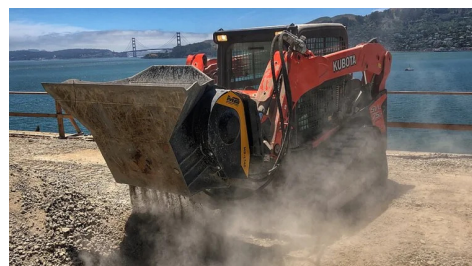

B



MŰSZAKI JELLEMZŐK

 Ajánlott Kotrógép	tonna	7,5 - 13
 Ajánlott Kotrórakodó/Rakodó*	tonna	5 - 10
 Ajánlott Csúszókormányzású rakodógép*	tonna	3 - 6
Súly	tonna	0,98
Terhelhetőség	m ³	0,20
Nyomás	bar	200 - 250
Ellennyomás	bar	< 10
Olaj áramlási sebesség**	l/perc	98 - 150
Szájszélesség	mm	800
Száj magassága	mm	250
A dimenzió	mm	1530
B dimenzió	mm	1230
C dimenzió	mm	800

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

Porlasztókészülék

Üzemóra számláló

24 hónap Garancia

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Bontások



Útmunkák



Inert
újrahasznosítás



Városi
építkezések