

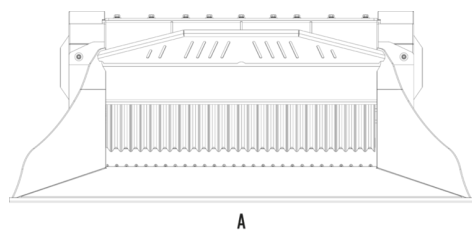


TÖRŐKANÁL

MB-L200 S2

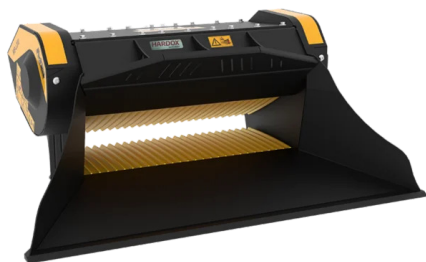

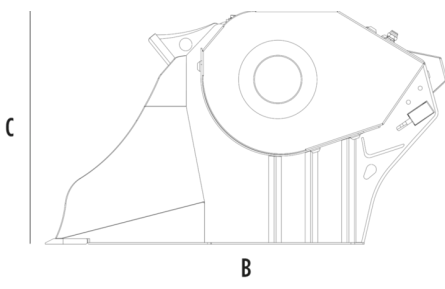


A



B

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Ajánlott Kotrógép	tonna	12 - 17
	Ajánlott Kotrórakodó/Rakodó*	tonna	7 - 12
	Ajánlott Csúszókormányzású rakodógép*	tonna	6 - 8
	Súly	tonna	1,5
	Terhelhetőség	m ³	0,43
	Nyomás	bar	200 - 280
	Ellennyomás	bar	< 10
	Olaj áramlási sebesség**	l/perc	120 - 200
	Szájszélesség	mm	1185
	Száj magassága	mm	280
	A dimenzió	mm	2030
	B dimenzió	mm	1435
	C dimenzió	mm	835

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

Porlasztókészülék

Üzemóra számláló

24 hónap Garancia

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Bontások



Útmunkák



Inert
újrahasznosítás



Városi
építkezések

